

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Profils décoratifs

4.1

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter-DILEX-EZ 6 et **Schlüter-DILEX-EZ 9** sont des profils décoratifs pour les revêtements carrelés et en pierre naturelle. Ils peuvent également être mis en oeuvre avec d'autres revêtements présentant une épaisseur équivalente.

Chaque profilé dispose de deux surfaces de couleurs différentes. Du fait de leur souplesse, les profils Schlüter-DILEX-EZ 6 et 9 peuvent être manipulés très facilement et épouser toutes les formes géométriques possibles.

Matériaux

Schlüter-DILEX-EZ 6 et 9 se composent de plusieurs matériaux : les parois latérales en PVC dur sont reliées par du PVC souple coloré. Les versions comportant un film en laiton ou en chrome sont protégées par une couche de PVC transparent.

Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :


Les matériaux mis en oeuvre résistent aux contraintes chimiques auxquelles sont généralement exposés les carrelages.

Schlüter-DILEX-EZ 6 et 9 sont généralement utilisés comme profils de décoration au niveau du carrelage. Le PVC souple résiste aux efforts de compression. Du PVC souple



recouvre les parois latérales en PVC dur en haut et en bas. Chaque profilé dispose de deux surfaces de couleurs différentes.

Le choix du profilé doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévisibles.

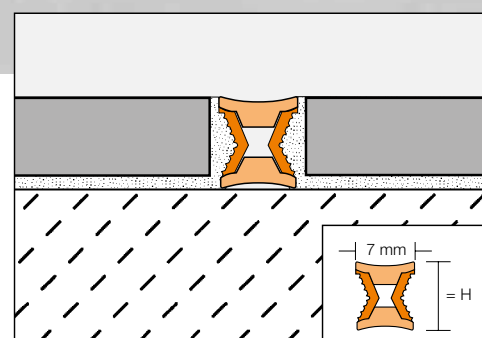



Mise en œuvre

1. Choisir Schlüter-DILEX-EZ 6 ou -EZ 9 en fonction de l'épaisseur du carrelage. Pour un carreau de plus de 9 mm d'épaisseur, caler le profilé -EZ 9 à l'aide de mortier-colle.
2. Poser le revêtement carrelé jusqu'à l'emplacement de pose de DILEX-EZ. À l'aide d'une spatule, appliquer du mortier-colle sur l'arête des carreaux, puis noyer le profilé DILEX-EZ et l'aligner sur la surface du carrelage, de façon à ce que la rainure latérale présentant des cannelures d'adhérence soit complètement noyée dans le mortier-colle.
3. Pour la série de carreaux suivante, appliquer d'abord du mortier-colle à l'aide d'une spatule sur l'arête du profilé Schlüter-DILEX-EZ posé, puis appliquer les carreaux en les alignant sur le profilé.
4. Le profilé DILEX-EZ peut être posé sans joint ou avec un joint étroit par rapport aux carreaux adjacents.

Remarque

Les profilés Schlüter-DILEX-EZ sont impu-trescibles et ne nécessitent aucun entretien particulier. Comme le carrelage, ils peuvent être nettoyés à l'aide de produits ménagers.



Vue d'ensemble :

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Couleurs : M / G = Liseré de laiton/gris (RAL = 7030), C / CG = Liseré de chrome/jaune cadmium (RAL = 1021)

Unité de livraison : 2,50 m

Couleurs	M/G	C/CG
H = 6 mm	•	•
H = 9 mm	•	•