

Schlüter®-VINPRO-STEP

Profilé de finition pour revêtements souples
dans les escaliers

18.4

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter-VINPRO-STEP est un profilé de finition en aluminium anodisé permettant la protection des chants de revêtements souples (p. ex. lames ou dalles décorées LVT) dans les escaliers. Le profilé présente une forme rectangulaire et est doté d'une surface de marche non glissante.

Matériaux

Schlüter-VINPRO-STEP est disponible dans les matériaux suivants :

ACGB = Alu. chromé anodisé brossé



ATGB = Alu. titane anodisé brossé (la teinte de ce profilé peut être légèrement différente de celle des autres profilés Schlüter en finition ATGB)

ABGB = Alu. bronze anodisé brossé

Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévues. Les informations suivantes sont donc d'ordre purement général.

Aluminium anodisé : l'aluminium présente une surface traitée par anodisation qui doit être protégée des risques de rayures ou d'abrasion. Pour remédier aux éventuelles dégradations de la couche d'anodisation, appliquer une couche de vernis.

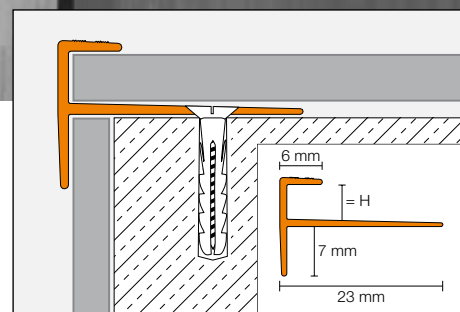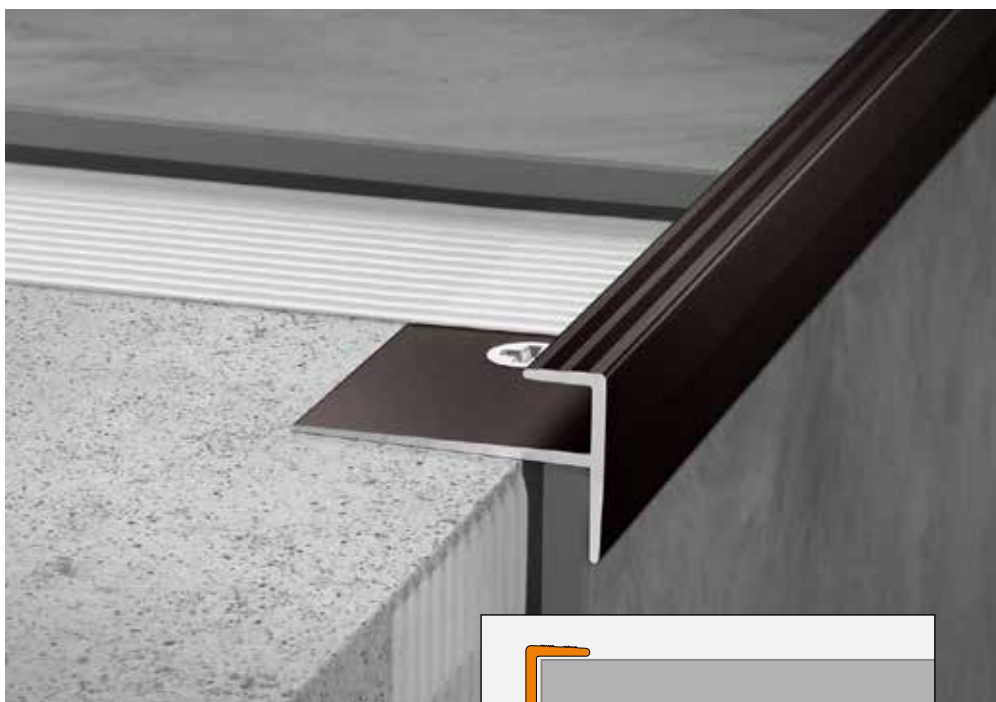



Mise en œuvre

Fixation par vissage :

1. Sélectionner Schlüter-VINPRO-STEP en fonction de l'épaisseur du revêtement.
2. Positionner le profilé à l'endroit où le revêtement doit être encadré afin de repérer l'emplacement des orifices pour les vis, puis percer les trous d'un diamètre adapté à des chevilles de 5 mm.
3. Fixer le profilé à la marche à l'aide de vis à tête fraisée Ø 3,5 mm.
4. Pour la pose du revêtement, respecter les indications du fabricant.

Fixation avec colle de montage :

1. Sélectionner Schlüter-VINPRO-STEP en fonction de l'épaisseur du revêtement.
2. Poser le profilé à l'aide de la colle de montage Schlüter-KERDI-FIX ou d'un autre matériau analogue à l'endroit où le revêtement doit être encadré. Cette méthode de pose est particulièrement utile lorsque le vissage du profilé au sol n'est pas possible.
3. Pour la pose du revêtement, respecter les indications du fabricant.

Nota : Veiller dans ce cas à ce que le support soit porteur et exempt de toute salissure.

Nota

Schlüter-VINPRO-STEP ne nécessite pas d'entretien particulier. Utiliser des produits de nettoyage doux pour les surfaces délicates. Pour remédier aux éventuelles dégradations de la couche d'anodisation, appliquer une couche de vernis. Les produits de nettoyage utilisés ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ou fluorhydrique.

Vue d'ensemble :

Schlüter®-VINPRO-STEP

ACGB = Alu. chromé anodisé brossé / ATGB = Alu. titane anodisé brossé / ABGB = Alu. bronze anodisé brossé

Unité de livraison : 2,50 m

H = mm	3	4	5	6
ACGB	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•