

## Schlüter®-DILEX-HKW

Profile à gorge  
pour angles rentrants muraux

# 4.12

Fiche produit

### Applications et fonctions

**Schlüter®-DILEX-HKW** est un profilé d'angle à gorge permettant un nettoyage facile des angles rentrants de murs carrelés. Schlüter®-DILEX-HKW répond aux exigences d'hygiène particulièrement élevées, en vigueur notamment dans les cuisines collectives, les laveries et l'industrie agro-alimentaire.

Schlüter®-DILEX-HKW absorbe les mouvements de faible importance survenant au niveau des angles rentrants. Des capuchons de fermeture, des coins intérieurs et des coins extérieurs sont disponibles en accessoires.

Schlüter®-DILEX-HKW, profilé à gorge pour angles rentrants de murs, peut être utilisé en combinaison avec Schlüter®-DILEX-HK (liaison sol-mur).

### Matériaux

Schlüter®-DILEX-HKW se compose d'une combinaison de matériaux, avec des ailes de fixation perforées trapézoïdales en PVC dur recyclé, raccordées à une gorge en PVC dur de différentes couleurs.

### Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :


Schlüter®-DILEX-HKW est un profilé à gorge conçu pour les angles rentrant de murs ou la liaison sol-mur dans des chapes.

Ce profilé en PVC dur absorbe les mouvements de faible importance survenant au niveau des angles rentrants.



Ce profilé résiste aux champignons et aux bactéries, et peut être utilisé en contact avec des denrées alimentaires. Ce profilé résiste également aux contraintes chimiques auxquelles sont généralement exposés les carrelages.

La possibilité d'utiliser ce type de profilé doit être déterminée selon l'endroit de pose envisagé, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévues.

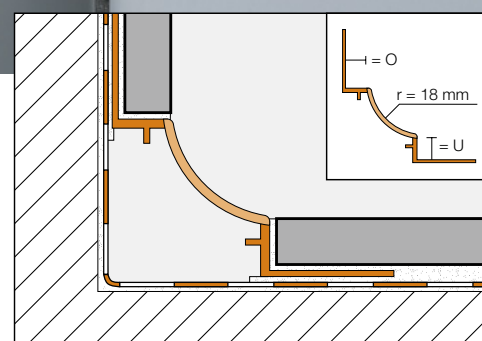



## Mise en oeuvre

1. Sélectionner un profilé Schlüter®-DILEX-HKW en fonction de la hauteur du carrelage.
2. Appliquer de la colle sur les ailes perforées trapézoïdales, noyer le profilé dans la colle, puis recouvrir les ailes du profilé à l'aide d'une spatule.
3. Poser les carreaux en prévoyant un joint d'environ 2 mm par rapport au profilé.
4. Remplir le joint entre le profilé et le carrelage avec du mortier pour joints.

## Remarque

Les profilés Schlüter®-DILEX-HKW résistent aux moisissures et aux bactéries, et ne nécessitent aucun entretien particulier. Comme le carrelage, ils peuvent être nettoyés à l'aide de nettoyeurs ménagers.



## Vue d'ensemble :

### Schlüter®-DILEX-HKW

Couleurs : G = gris (RAL = 7030), BW = blanc brillant (RAL = 9010, sanitaires: edelweiss), HB = beige clair (RAL = 1019), PG = gris pastel (sanitaires: manhattan) Unité de livraison : 2,50 m

Couleurs	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•
Angle rentrant (2 sorties)	•	•	•	•
Angle rentrant (3 sorties)	•	•	•	•
Capuchons de fermeture	•			