

## Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Profils de detente

Profils decoratifs

# 4.1

Fiche produit

### Applications et fonctions

**Schlüter®-DILEX-EZ 6** et **Schlüter®-DILEX-EZ 9** sont des profilés décoratifs qui présentent une fonction complémentaire de détente pour les revêtements carrelés et en pierre naturelle. Ils peuvent également être mis en oeuvre avec d'autres revêtements présentant une épaisseur équivalente. Chaque profilé présente deux surfaces utilisables de couleurs différentes. Du fait de leur souplesse, les profilés Schlüter®-DILEX-EZ 6 et 9 peuvent être manipulés très facilement et épouser toutes les formes géométriques possibles.

### Matériaux

Schlüter®-DILEX-EZ 6 et 9 se composent d'une combinaison de matériaux, leurs parois latérales en PVC dur étant reliées par du PVC souple coloré. Les versions comportant un film en laiton ou en chrome sont protégées par une couche de PVC transparent.

### Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :


Les matériaux mis en oeuvre résistent aux contraintes chimiques auxquelles sont généralement exposés les carrelages.

Schlüter®-DILEX-EZ 6 et 9 sont généralement utilisés comme profilés de détente et de décoration au niveau du carrelage. Le



PVC souple résiste aux efforts de compression. Du PVC souple recouvre les parois latérales en PVC dur en haut et en bas. Les profilés présentent chacun deux surfaces utilisables de couleurs différentes.

Le choix du profilé doit être déterminé selon l'endroit de pose envisagé, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévues.

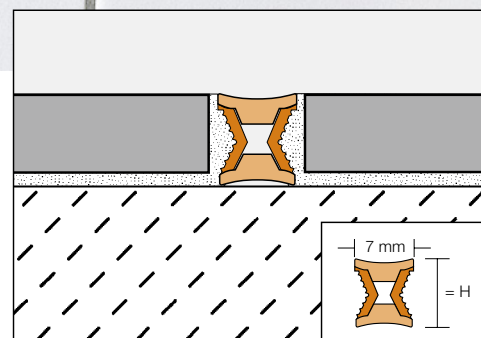



## Mise en oeuvre

1. Sélectionner le profilé Schlüter®-DILEX-EZ 6 ou Schlüter®-DILEX-EZ 9 en fonction de l'épaisseur du carrelage. Si celui-ci présente une épaisseur supérieure à 9 mm, le profilé Schlüter®-DILEX-EZ 9 devra être rempli de mortier-colle en conséquence.
2. Poser le carrelage jusqu'à l'endroit où le profilé Schlüter®-DILEX-EZ doit être mis en œuvre. À l'aide d'une spatule, appliquer du mortier-colle sur l'arête des carreaux, puis noyer le profilé Schlüter®-DILEX-EZ et l'aligner sur la surface du carrelage, de façon à ce que la rainure latérale présentant des cannelures d'adhérence soit complètement noyée dans le mortier-colle.
3. Pour la série de carreaux suivante, appliquer d'abord du mortier-colle à l'aide d'une spatule sur l'arête du profilé Schlüter®-DILEX-EZ posé, puis poser les carreaux en les alignant sur le profilé.
4. Les profilés Schlüter®-DILEX-EZ peuvent être posés sans joint ou avec un joint étroit par rapport aux carreaux adjacents.

## Remarque

Les profilés Schlüter®-DILEX-EZ sont imputrescibles, et ne nécessitent aucun entretien particulier. Comme le carrelage, ils peuvent être nettoyés à l'aide de produits ménagers.



## Vue d'ensemble :

### Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Couleurs : M / G = liseré de laiton / gris (RAL = 7030), C / CG = liseré de chrome / jaune cadmium (RAL = 1021)

Unité de livraison : 2,50 m

Couleurs	M/G	C/CG
H = 6 mm	•	•
H = 9 mm	•	•