

Schlüter®-BARA-RKB

Profile de rive
avec rejeteau pour revêtements

5.18

Fiche produit

Application et fonction

Schlüter®-BARA-RKB est un profilé de rive pour les revêtements de sols de balcons et de terrasses présentant déjà une forme de pente.

La partie avant du profilé en T se présente sous forme d'un rejeteau en saillie.

L'aile de fixation à perforations trapézoïdales du profilé de rive est entièrement intégrée dans le revêtement.


Schlüter®-BARA-RKB assure une finition esthétique, masque le bord du revêtement avec son bord vertical de 3 mm de hauteur, protège le bord libre de la chape et forme un rejeteau en saillie.

Matériaux

Schlüter®-BARA-RKB est fabriqué en aluminium anodisé et coloré.

Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Le revêtement de surface du profilé en aluminium est résistant aux UV et aux intempéries, et sa couleur est stable. Les surfaces apparentes doivent être protégées contre l'abrasion. Pour des cas particuliers, la possibilité d'utilisation de Schlüter®-BARA-RKB doit être déterminée en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres contraintes prévisibles.

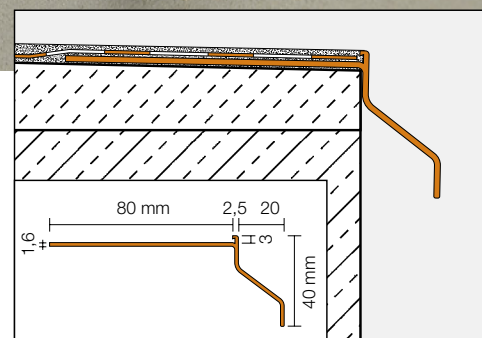



Mise en oeuvre

1. Déposer une couche de contact à l'endroit du collage du profilé Schlüter®-BARA-RKB.
2. Enfoncer le profilé Schlüter®-BARA-RKB avec l'aile de fixation à perforations trapézoïdales dans la couche de contact et l'ajuster. Nettoyer ou dégraisser si nécessaire les profilés avant la pose.
3. Recouvrir entièrement l'aile de fixation à perforations trapézoïdales avec le matériau de revêtement, de sorte que la surface finie arrive au ras du bord supérieur du profilé.


Nota :

Au niveau du profilé, il peut être nécessaire d'intégrer dans le revêtement une bande permettant de ponter les fissures, p. ex. de la bande Schlüter®-KERDI.

En cas de conditions atmosphériques particulières (vent,...), on ne peut garantir que le rejeteau assurera en totalité sa fonction de protection du profilé de bordure ou du mur.

Remarque

Schlüter®-BARA-RKB ne nécessite pas d'entretien ou de maintenance particulière. Le revêtement de surface du profilé en aluminium est résistant aux UV et sa couleur est stable. Remédier aux éventuels endommagements de la surface apparente en appliquant une couche de peinture.

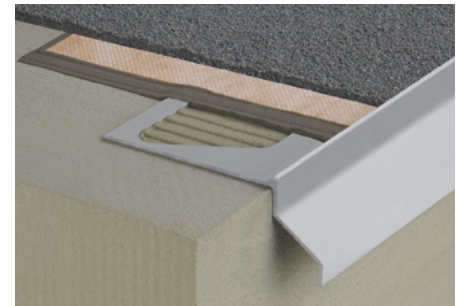

Vue d'ensemble :

Schlüter®-BARA-RKB

Coloris: PG = gris pastel, GM = gris métallique

Longueur de livraison : 2,50 m

Coloris	PG	GM
Profilé	•	•
Angle 90°	•	•
Angle 135°	•	•
Angle intérieur 90°	•	•
Raccord	•	•